



Prüfung, Forschung und Entwicklung  
in den Bereichen:  
Asphalt, Bitumen, Beton, Gesteins-  
körnungen, Natursteine, Recycling-  
baustoffe, Erdbau

IFM Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH  
Rottweiler Straße 13, D-78628 Rottweil

SHB Schotterwerke  
Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG  
Industriepark 13/1  
74706 Osterburken

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungs-  
prüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen,  
Kontrollprüfungen und Schiedsunter-  
suchungen in den Bereichen A, BB, D, E, G,  
H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungs-  
stelle für die werkseigene Produktionskontrolle  
gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle  
gemäß § 25 der Landesbauordnung Baden-  
Württemberg

Mitglied im Bundesverband  
unabhängiger Institute für  
bautechnische Prüfungen e.V. **bup**

Bericht-Nr.: 19M0162 Projekt Nr.: 19 / 55629 - 507 Berichtsdatum: 10.05.2019

Güteüberwachung von Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau nach TL G SoB-StB 04

	Eignungsnachweis
2 x	Fremdüberwachungsprüfung 2019 (x für RC)
	Prüfung nach TL G SoB Ziff. 4.2.
	Wiederholungsprüfung

# PRÜFZEUGNIS



**Werk:** Eberstadt **Gesteinsart:** Muschelkalk und Recyclingbaustoffe

**Probenahme am** 28.03.2019 **durch** Herrn Jäckle  
**im Beisein von** Herrn Nied **als Werksvertreter.**

**Durch Überwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom** 05.07.2011 **erfasste Baustoffgemische:**

Sortennr.	Baustoffgemisch	Sortennr.	Baustoffgemisch
27	FSS 0/45	32	STS RC 0/45
28	FSS RC 0/45	26	KG W-0/45
31	STS 0/45	25	KG W-0/45 RC

Geprüftes Baustoffgemisch	Entnahmestelle	Geprüftes Baustoffgemisch	Entnahmestelle
FSS 0/45	Band	STS RC 0/45 *	Band
FSS RC 0/45 *	"	KG W-0/45	"
STS 0/45	"	KG W-0/45 RC *	"

\* nicht in Schutzzone I und II von Wassergewinnungsgebieten zu verwenden; Einbaukonfiguration Z1.1

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

Untersuchungsergebnisse

		FSS 0/45		Sollwerte
Korngrößenverteilung	(M-%)	einz.	zus.	
> 63	mm			
56	- 63	3,5	100,0	
45	- 56	1,4	96,5	
31,5	- 45	3,0	95,1	
22,4	- 31,5	9,7	92,1	
16,0	- 22,4	12,5	82,4	siehe
11,2	- 16,0	14,1	69,9	
8,0	- 11,2	11,5	55,8	Anlage
5,6	- 8,0	8,6	44,3	
4,0	- 5,6	4,9	35,7	
2,0	- 4,0	8,1	30,8	
1,0	- 2,0	8,9	22,7	
0,5	- 1,0	4,9	13,8	
0,25	- 0,5	3,5	8,9	
0,063	- 0,25	2,5	5,4	
≤ 0,063	mm	2,9	2,9	≤ 5 M-%
Überkorn Kategorie	M-%	4,9 OC <sub>90</sub>		≤ 10 M-% OC <sub>90</sub>
Feinanteile Kategorie	M-%	2,9 UF <sub>5</sub>		≤ 5 M-% UF <sub>5</sub>
Kornform von groben Gesteinskörnungen Kategorie	M-%	13,5 Sl <sub>20</sub>		≤ 20 M-% Sl <sub>20</sub>
<b>Proctorversuch, EN 13286-2</b>				
Trockendichte	g/cm <sup>3</sup>	2,12		
opt. Wassergehalt	M-%	5,7		
<b>Wasserdurchlässigkeit K<sub>10</sub> nach Zertrümmerungsversuch</b>				
nach DBS 918062	m/s	20,0 • 10 <sup>-5</sup>	(2015)	> 5 • 10 <sup>-5</sup> m/s
Feinanteile nach Zertrümmerungsversuch	M-%	6,4	(2015)	≤ 7,0 M-%

Korngrößenverteilung	(M-%)	STS 0/45		KG W-0/45		Sollwerte
		einz.	zus.	einz.	zus.	
> 63 mm						
56 - 63 mm		3,5	100,0			
45 - 56 mm		1,4	96,5	1,4	100,0	
31,5 - 45 mm		3,0	95,1	3,1	98,6	
22,4 - 31,5 mm		9,7	92,1	11,4	95,5	
16,0 - 22,4 mm		12,5	82,4	11,2	84,1	siehe
11,2 - 16,0 mm		14,1	69,9	13,8	72,9	
8,0 - 11,2 mm		11,5	55,8	10,9	59,1	Anlage
5,6 - 8,0 mm		8,6	44,3	8,9	48,2	
4,0 - 5,6 mm		4,9	35,7	6,0	39,3	
2,0 - 4,0 mm		8,1	30,8	10,6	33,3	
1,0 - 2,0 mm		8,9	22,7	11,4	22,7	
0,5 - 1,0 mm		4,9	13,8	4,7	11,3	
0,25 - 0,5 mm		3,5	8,9	2,7	6,6	
0,063 - 0,25 mm		2,5	5,4	1,1	3,9	
≤ 0,063 mm		2,9	2,9	2,8	2,8	≤ 5 M-%
<b>Überkorn</b> Kategorie	M-%	4,9 OC <sub>90</sub>		1,4 OC <sub>90</sub>		≤ 10 M-% OC <sub>90</sub>
<b>Feinanteile</b> Kategorie	M-%	2,9 UF <sub>5</sub>		2,8 UF <sub>5</sub>		≤ 5 M-% UF <sub>5</sub>
<b>Kornform von groben</b> <b>Gesteinskörnungen</b> Kategorie	M-%	13,5 Sl <sub>20</sub>		13,6 Sl <sub>20</sub>		≤ 20 M-% Sl <sub>20</sub>
<b>Proctorversuch, EN 13286-2</b>						
Trockendichte	g/cm <sup>3</sup>	2,12		-		
opt. Wassergehalt	M-%	5,7		-		
<b>Wasserdurchlässigkeit K<sub>10</sub></b> <b>nach Zertrümmerungsversuch</b>						
nach DBS 918062	m/s	20,0 · 10 <sup>-5</sup> (2015)		-		> 5 · 10 <sup>-5</sup> m/s
<b>Feinanteile nach</b> <b>Zertrümmerungsversuch</b>	M-%	6,4 (2015)		-		≤ 7,0 M-%

Untersuchungsergebnisse abgeseibt aus

FSS/STS 0/45

Sollwerte

**Eigenschaften des abgeseibten Korns 8/11, 8/12, 31,5/45 mm**

**Frost-Widerstand**

Wasseraufnahme, EN 1097-6, Anhang B

Einzelwerte	M-%	0,31 - 1,09	
Mittelwert	M-%	0,8	< 0,5 M-%
Kategorie		-	W <sub>cm</sub> 0,5

Widerstand gegen Frost, EN 1367-1

Absplitterung			
d < 4 mm	M-%	3,55	(II/2018) ≤ 4 M-%
Kategorie		F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>

**Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen**

Rohdichte, EN 1097-6 Anhang A,	kg/dm <sup>3</sup>	2,71	
--------------------------------	--------------------	------	--

**Schlagzertrümmerung SZ**

Einzelwerte	M-%	19,72 / 22,52 / 22,50	
Mittelwert	M-%	21,6	≤ 28 M-%
Kategorie		SZ <sub>22</sub>	

**Schotterschlagversuch SD**

Einzelwerte	M-%	26,4 / 27,4 / 28,0	
Mittelwert	M-%	27,3	≤ 30 M-%

Untersuchungsergebnisse

				FSS RC 0/45		Sollwerte
Korngrößenverteilung				(M-%)	einz.	zus.
	>	63	mm			
56	-	63	mm			
45	-	56	mm			
31,5	-	45	mm	7,6	100,0	
22,4	-	31,5	mm	12,0	92,4	
16,0	-	22,4	mm	12,2	80,4	siehe
11,2	-	16,0	mm	14,7	68,2	
8,0	-	11,2	mm	12,8	53,5	Anlage
5,6	-	8,0	mm	7,8	40,7	
4,0	-	5,6	mm	3,9	32,9	
2,0	-	4,0	mm	5,8	29,0	
1,0	-	2,0	mm	5,9	23,2	
0,5	-	1,0	mm	5,1	17,3	
0,25	-	0,5	mm	4,4	12,2	
0,063	-	0,25	mm	4,5	7,8	
	≤	0,063	mm	3,3	3,3	≤ 5 M-%
Überkom			M-%	0,0		≤ 10 M-%
Kategorie				OC <sub>90</sub>		OC <sub>90</sub>
Feinanteile			M-%	3,3		≤ 5 M-%
Kategorie				UF <sub>5</sub>		UF <sub>5</sub>
<b>Kornform von groben</b>						
<b>Gesteinskörnungen</b>			M-%	15,6		≤ 50 M-%
Kategorie				Sl <sub>20</sub>		Sl <sub>50</sub>
<b>Proctorversuch, EN 13286-2</b>						
Trockendichte			g/cm <sup>3</sup>	2,06		
opt. Wassergehalt			M-%	4,6		
<b>Stoffliche Kennzeichnung</b>						
TP Gestein-StB 3.1.5						
Recyclingbaustoff			M-%	9,9		
Muschelkalk			M-%	90,1		

Korngrößenverteilung	(M-%)	STS RC 0/45		KG W-0/45 RC		Sollwerte
		einz.	zus.	einz.	zus.	
> 63 mm						
56 - 63 mm						
45 - 56 mm						
31,5 - 45 mm		7,6	100,0	5,0	100,0	
22,4 - 31,5 mm		12,0	92,4	13,1	95,0	
16,0 - 22,4 mm		12,2	80,4	10,4	81,9	siehe
11,2 - 16,0 mm		14,7	68,2	13,1	71,5	
8,0 - 11,2 mm		12,8	53,5	11,6	58,4	Anlage
5,6 - 8,0 mm		7,8	40,7	9,1	46,8	
4,0 - 5,6 mm		3,9	32,9	5,5	37,7	
2,0 - 4,0 mm		5,8	29,0	9,5	32,2	
1,0 - 2,0 mm		5,9	23,2	7,8	22,7	
0,5 - 1,0 mm		5,1	17,3	5,2	14,9	
0,25 - 0,5 mm		4,4	12,2	3,3	9,7	
0,063 - 0,25 mm		4,5	7,8	2,6	6,4	
≤ 0,063 mm		3,3	3,3	3,8	3,8	≤ 5 M-%
Überkorn	M-%	0,0		0,0		≤ 10 M-%
Kategorie		OC <sub>90</sub>		OC <sub>90</sub>		OC <sub>90</sub>
Feinanteile	M-%	3,3		3,8		≤ 5 M-%
Kategorie		UF <sub>5</sub>		UF <sub>5</sub>		UF <sub>5</sub>
<b>Kornform von groben Gesteinskörnungen</b>						
Kategorie	M-%	15,6		15,2		≤ 50 M-%
		Sl <sub>20</sub>		Sl <sub>50</sub>		Sl <sub>50</sub>
<b>Proctorversuch, EN 13286-2</b>						
Trockendichte	g/cm <sup>3</sup>	2,06		-		
opt. Wassergehalt	M-%	4,6		-		
<b>Stoffliche Kennzeichnung</b>						
TP Gestein-StB 3.1.5						
Recyclingbaustoff	M-%	9,9		12,9		
Muschelkalk	M-%	90,1		87,1		

Untersuchungsergebnisse

RC-Baustoff 0/32  
als Zugabe zu  
FSS/STS

Sollwerte

Korngrößenverteilung, EN 933-1	M-%	einz.	zus.	
> 90 mm				
63 - 90 mm				
56 - 63 mm				
45 - 56 mm				
31,5 - 45 mm		0,7	100,0	
22,4 - 31,5 mm		6,4	99,3	
16,0 - 22,4 mm		8,2	92,9	
11,2 - 16,0 mm		10,5	84,7	
8,0 - 11,2 mm		11,5	74,2	
5,6 - 8,0 mm		9,9	62,7	
4,0 - 5,6 mm		6,7	52,8	
2,0 - 4,0 mm		10,5	46,1	
1,0 - 2,0 mm		12,5	35,6	
0,5 - 1,0 mm		9,7	23,1	
0,25 - 0,5 mm		4,6	13,4	
0,063 - 0,25 mm		3,6	8,8	
≤ 0,063 mm		5,2	5,2	
<b>Überkorn</b>	M-%	0,7		
<b>Feinanteile, EN 933-1</b>	M-%	5,2		
<b>Stoffliche Kennzeichnung, TP Gestein-StB 3.1.5</b>				
Beton, Betonprodukte	M-%	55,0		
Festgestein, Kies/Kiessplitt	M-%	13,5		
Klinker, Ziegel, Steinzeug	M-%	1,0		
Kalksandstein, Mörtel etc.	M-%	1,1		≤ 5 M-%
bitumengebundene Baustoffe	M-%	29,4		≤ 30 M-%
mineralische Dämm-Leichtbaustoffe	M-%	0,0		≤ 1 M-%
Schlacke	M-%	0,0		
gipshaltige Baustoffe	M-%	0,0		≤ 0,5 M-%
Glas	M-%	0,0		
Fremdstoffe Metalle	M-%	0,0		
Fremdstoffe (Holz, Kunststoff etc.)	M-%	0,0		} ≤ 0,2 M-%
<b>Kornform von groben Gesteinskörnungen, EN 933-4</b>	M-%	8,4		

**Sollwerte**

**Eigenschaften des abgeseibten Kornes 8/11 bzw. 8/12 mm**

aus

FSS/STS RC 0/45

**Verwitterungsbeständigkeit**

**Wasseraufnahme**

Einzelwerte	M-%	0,91 - 4,97	
Mittelwert	M-%	3,41	≤ 0,5 M-%

**Frostbeständigkeit  
Absplitterung**

d < 4 mm	M-%	2,15	≤ 4 M-%
Kategorie		F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>

**Rohdichte**

kg/dm <sup>3</sup>	2,68
--------------------	------

**Schlagzertrümmerung SZ<sub>8/12</sub>**

Einzelwerte	M-%	20,02 / 21,54 / 21,82	
Mittelwert	M-%	21,1	≤ 32 M-%
Kategorie	M-%	SZ <sub>22</sub>	

**Schlagzertrümmerung SD**

Einzelwerte	M-%	-	
Mittelwert	M-%	-	≤ 33 M-%

**Wasserdurchlässigkeit K<sub>10</sub>  
nach Zertrümmerungsversuch**

nach DBS 918062	m/s	82,4 · 10 <sup>-5</sup>	(2015)	> 5 · 10 <sup>-5</sup> m/s
-----------------	-----	-------------------------	--------	----------------------------

**Feinanteile nach  
Zertrümmerungsversuch**

M-%	4,8	(2015)	≤ 7,0 M-%
-----	-----	--------	-----------



Untersuchungsergebnisse

Sollwerte

Teilprobe 0/2 mm für FSS/STS		0/45	RC 0/45	
<b>Sandäquivalent, EN 933-8</b>				
Einzelwerte	%	51 / 50	-	
Mittelwert	%	51	-	≥ 50 % bzw. ≤ 15 % unter Wert des EN (75 %)
Wasserdurchlässigkeit				
<b>Teilprobe 0/11 mm für FSS/STS</b>				
Proctorversuch				
Proctordichte	g/cm <sup>3</sup>	2,02	2,09	
optimaler Wassergehalt	M-%	6,4	9,0	
<b>Wasserschluckwert k*</b>				
Einzelwerte	cm/s	13,33 / 12,50 / 12,00 · 10 <sup>-3</sup>	1,57 / 1,48 / 1,48 · 10 <sup>-3</sup>	
Mittelwert	cm/s	12,6 · 10 <sup>-3</sup>	1,5 · 10 <sup>-3</sup>	> 1,0 · 10 <sup>-3</sup> cm/s

**Umweltrelevante Prüfungen**

Auftragsgemäß wurden an der Probe die nachfolgenden Parameter untersucht. Die Herstellung des Eluats erfolgte nach DEV S4 am gebrochenen Material (Zusammensetzung: 70 M-% 2-10 mm und 30 M-% 0-2 mm).

**Untersuchungsergebnisse**

**Original**

Es sind die Zuordnungswerte der geltenden Vorschriften den Untersuchungsergebnissen gegenübergestellt.

		nach "Vorläufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial"			
		RC 0/32 28.03.2019	Z1.1	Z1.2	Z2
EOX	mg/kg	<1	3	5	10
Kohlenwasserstoffe C <sub>10</sub> - C <sub>22</sub> (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	<50 (680)	300 (600)*	300 (600)*	1000 (2000)*
Σ PAK (nachweisbar)	mg/kg	3,16	10	15	35
PCB (6 n. Ballschm.)	mg/kg	<0,01	0,15	0,5	1

\* Überschreitungen der Klammerwerte sind auf Asphaltanteile zurückzuführen und stellen kein Ausschlusskriterium dar.

**Eluat**

		RC 0/32 28.03.2019	Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial		
			Z1.1	Z1.2	Z2
pH-Wert	-	11,6	6,5 – 12,5		5,5-12,5
el. Leitfähigkeit	µS/cm	825	2500	3000	5000
Chlorid	mg/l	7,0	100	200	300
Sulfat	mg/l	53	250	400	600
Phenole	µg/l	<10	20	50	100
Arsen	µg/l	<5	15	30	60
Blei	µg/l	<5	40	100	200
Cadmium	µg/l	<0,5	2	5	6
Chrom	µg/l	10	30	75	100
Kupfer	µg/l	<5	50	150	200
Nickel	µg/l	<5	50	100	100
Quecksilber	µg/l	<0,2	0,5	1	2
Zink	µg/l	<50	150	300	400

Beurteilung

1. Untersuchungsergebnisse

Alle entnommenen Baustoffgemische halten in allen geprüften Punkten die Forderungen der geltenden Vorschriften ein.

Die bei den umweltrelevanten Parametern ermittelten Werte halten die Z1.1-Werte der "Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial" vom 13. April 2004 ein.

2. Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

2.1 Labor

Ort: Unterbalbach  
Ausstattung: vollständig  
Laborant: Herr Nied, Herr Krauter

2.2 Prüfungen des Herstellers

Produktionsabhängige Prüfung: ja  
Vollständigkeit der Prüfungen: ja


2.4 Bemerkungen

Das WPK-System ist eingerichtet.

IFM INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG  
DR. SCHELLENBERG  
ROTTWEIL GmbH



Dr.-Ing. Peter Schellenberg

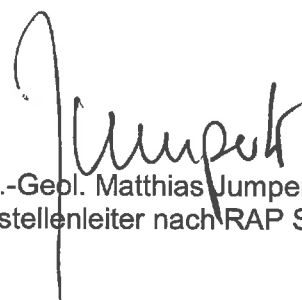


Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz  
(Prüfstellenleiter nach RAP Stra)

Verteiler:

- SHB Schotterwerke, Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG, Osterburken, 1-fach
- Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 42, Karlsruhe, 1-fach

**KORNGRÖßENVERTEILUNG**

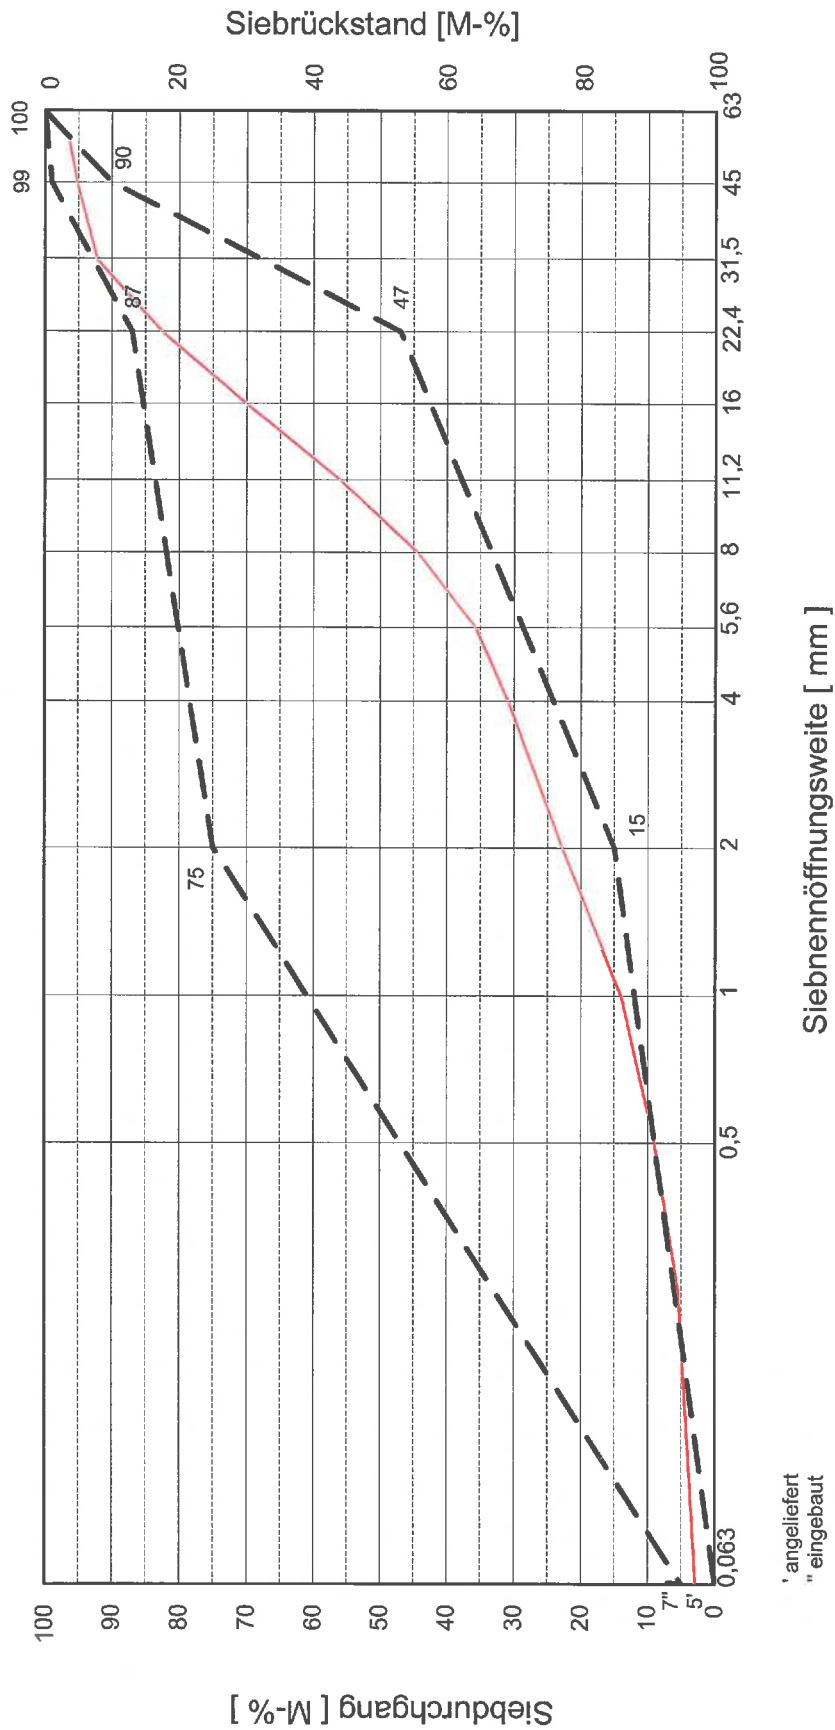


' angeliefert  
 " eingebaut

— FSS 0/45


Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschuttschichten  
 nach TL SoB-StB 04 bzw. ZTV SoB-StB 04

**KORNGRÖßENVERTEILUNG**

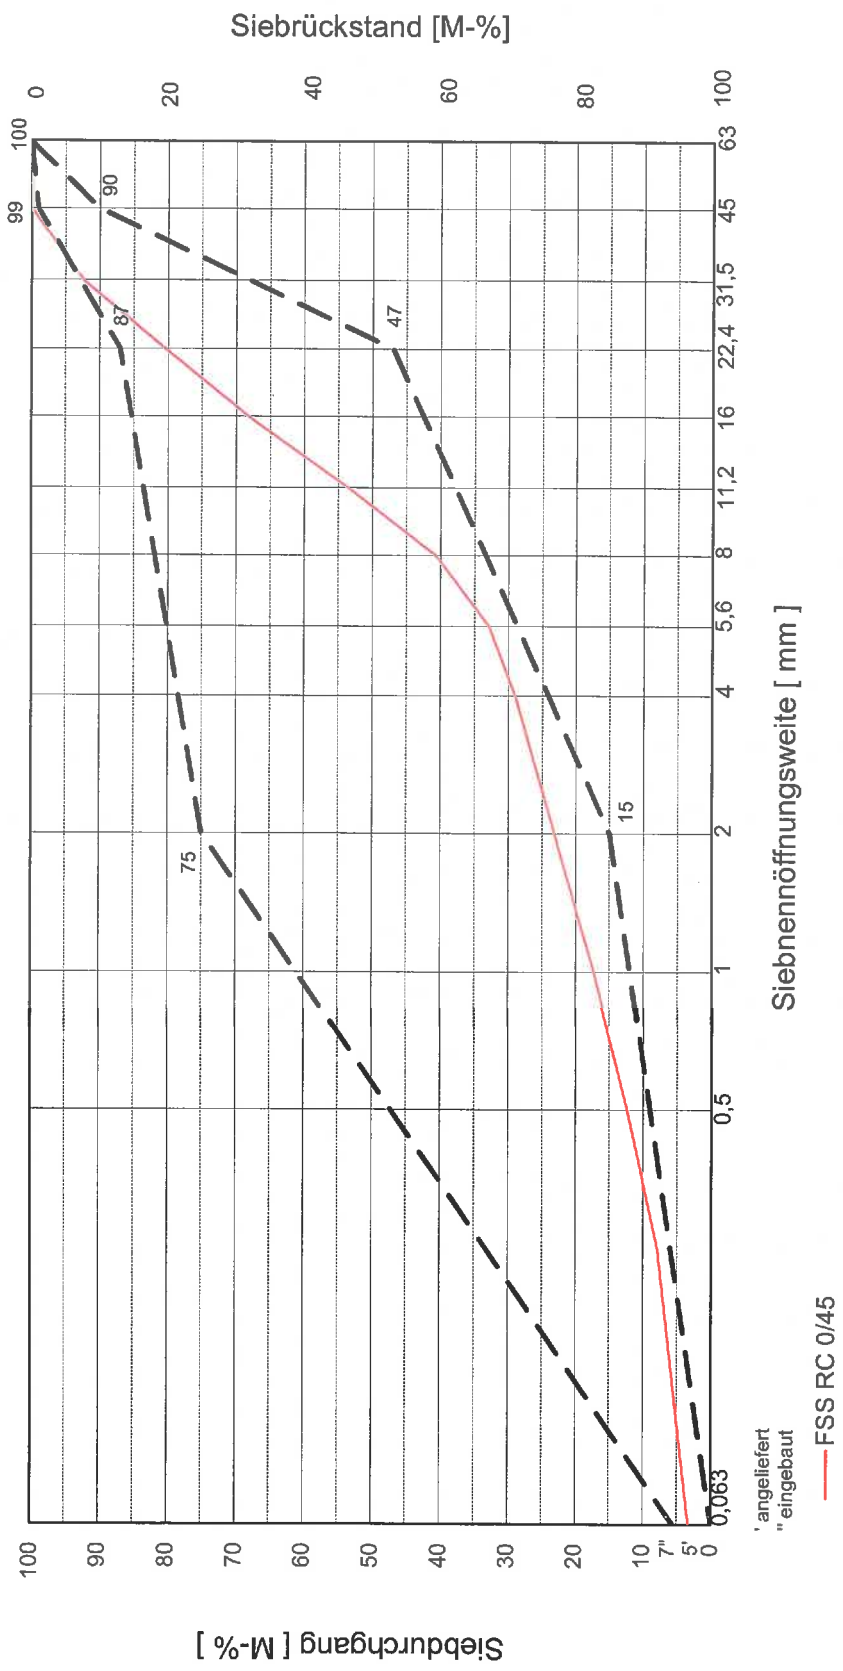


Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschuttschichten  
 nach TL SoB-StB 04

**KORNGRÖßENVERTEILUNG**

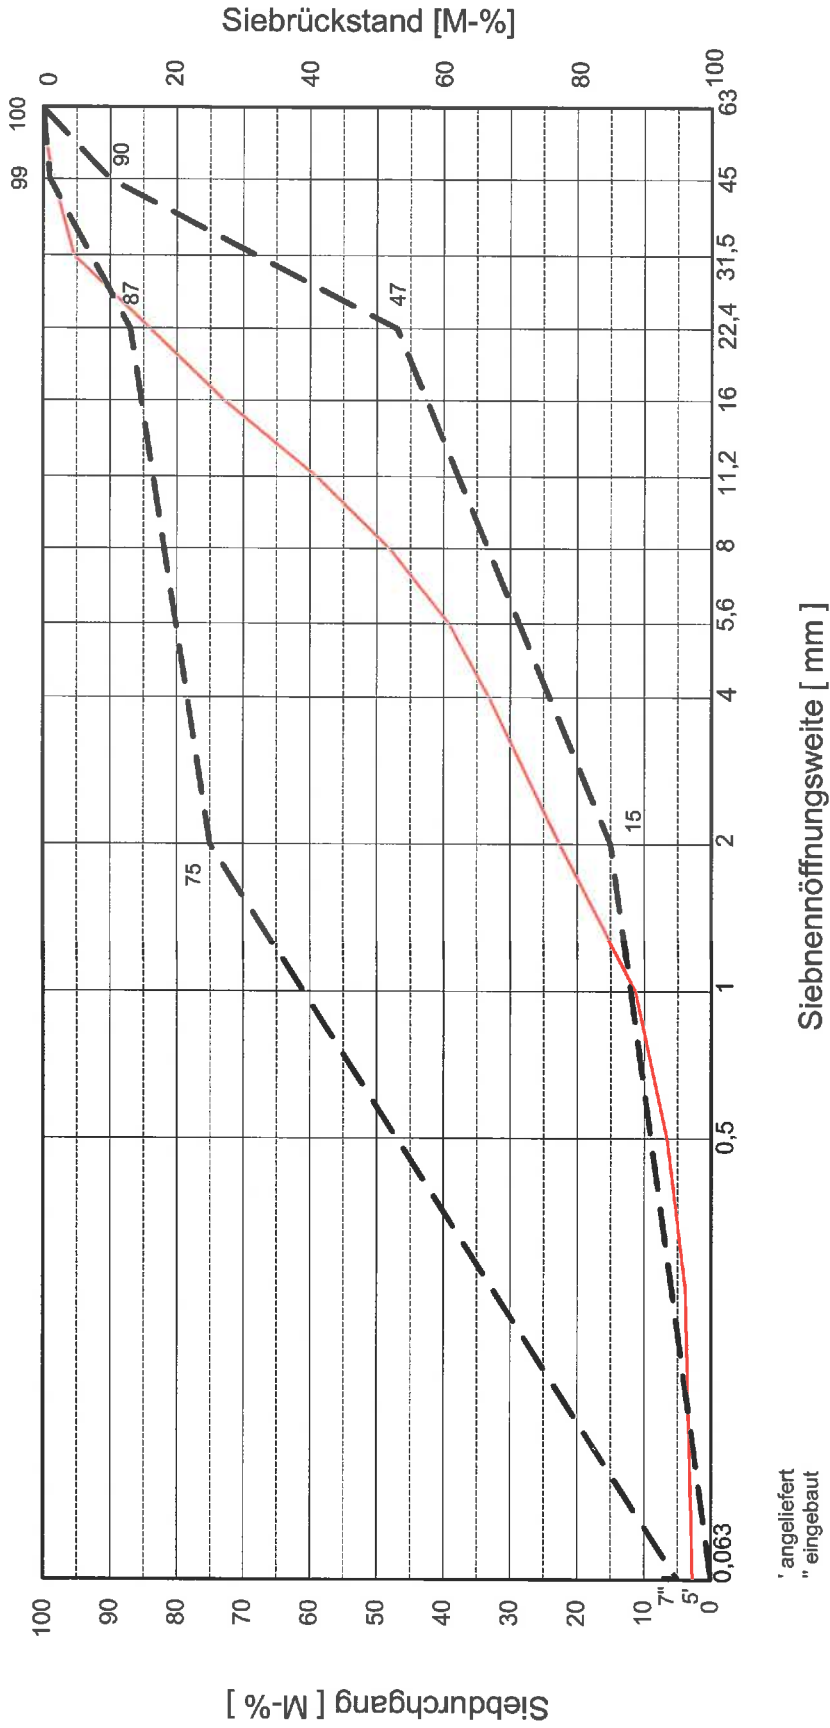


Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschuttschichten  
 nach TL SoB-StB 04 bzw. ZTV SoB-StB 04

# KORNGRÖßENVERTEILUNG

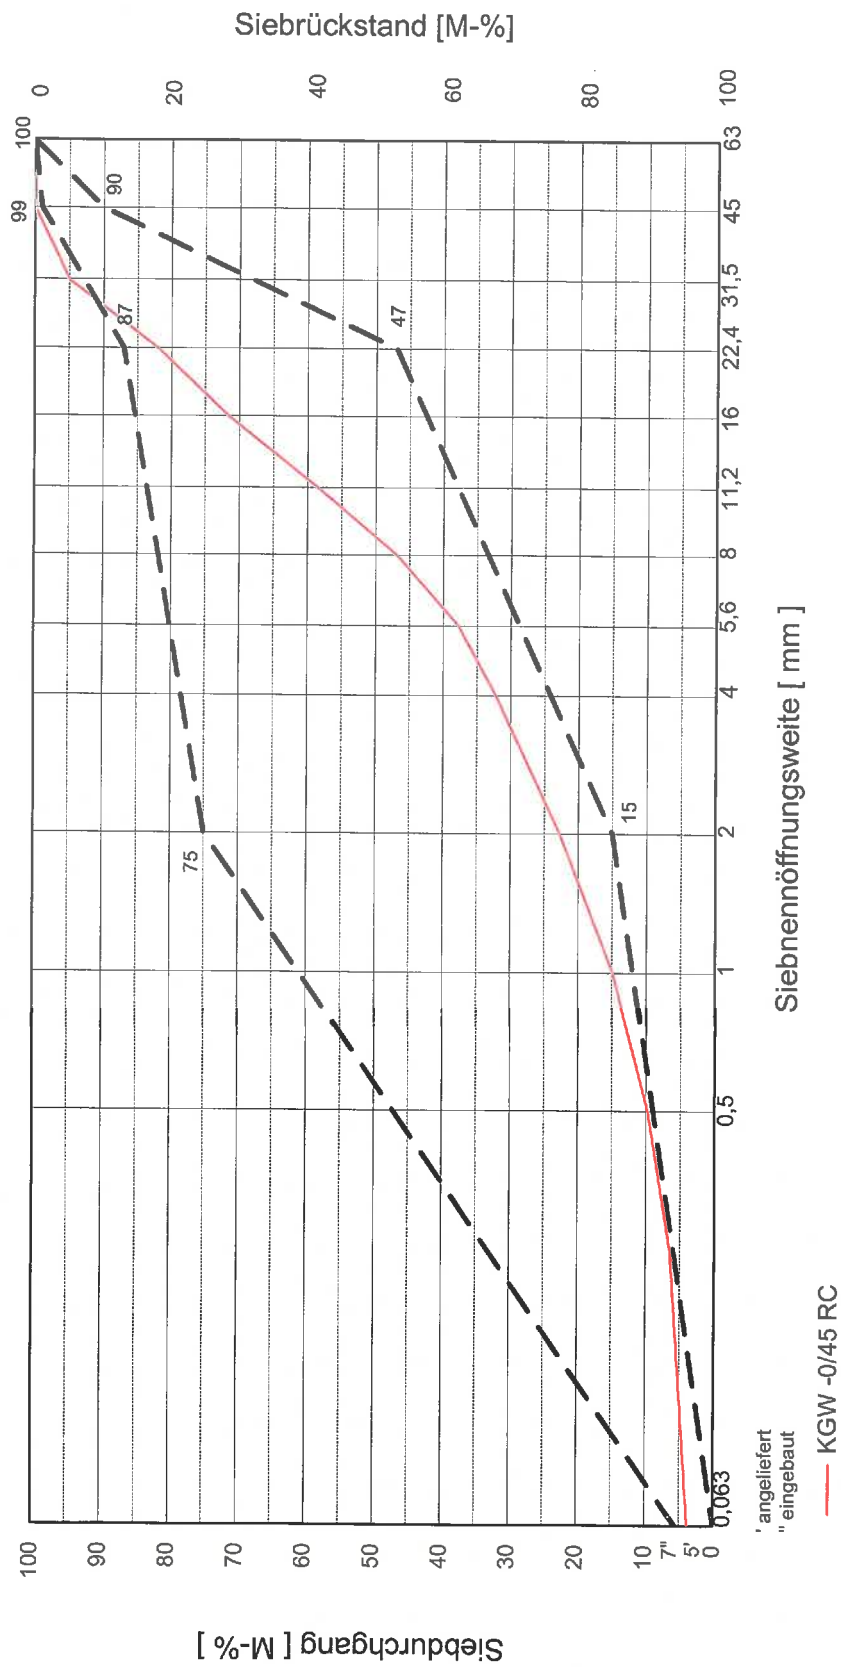

Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm für Frostschutzschichten  
 nach TL SoB-StB 04



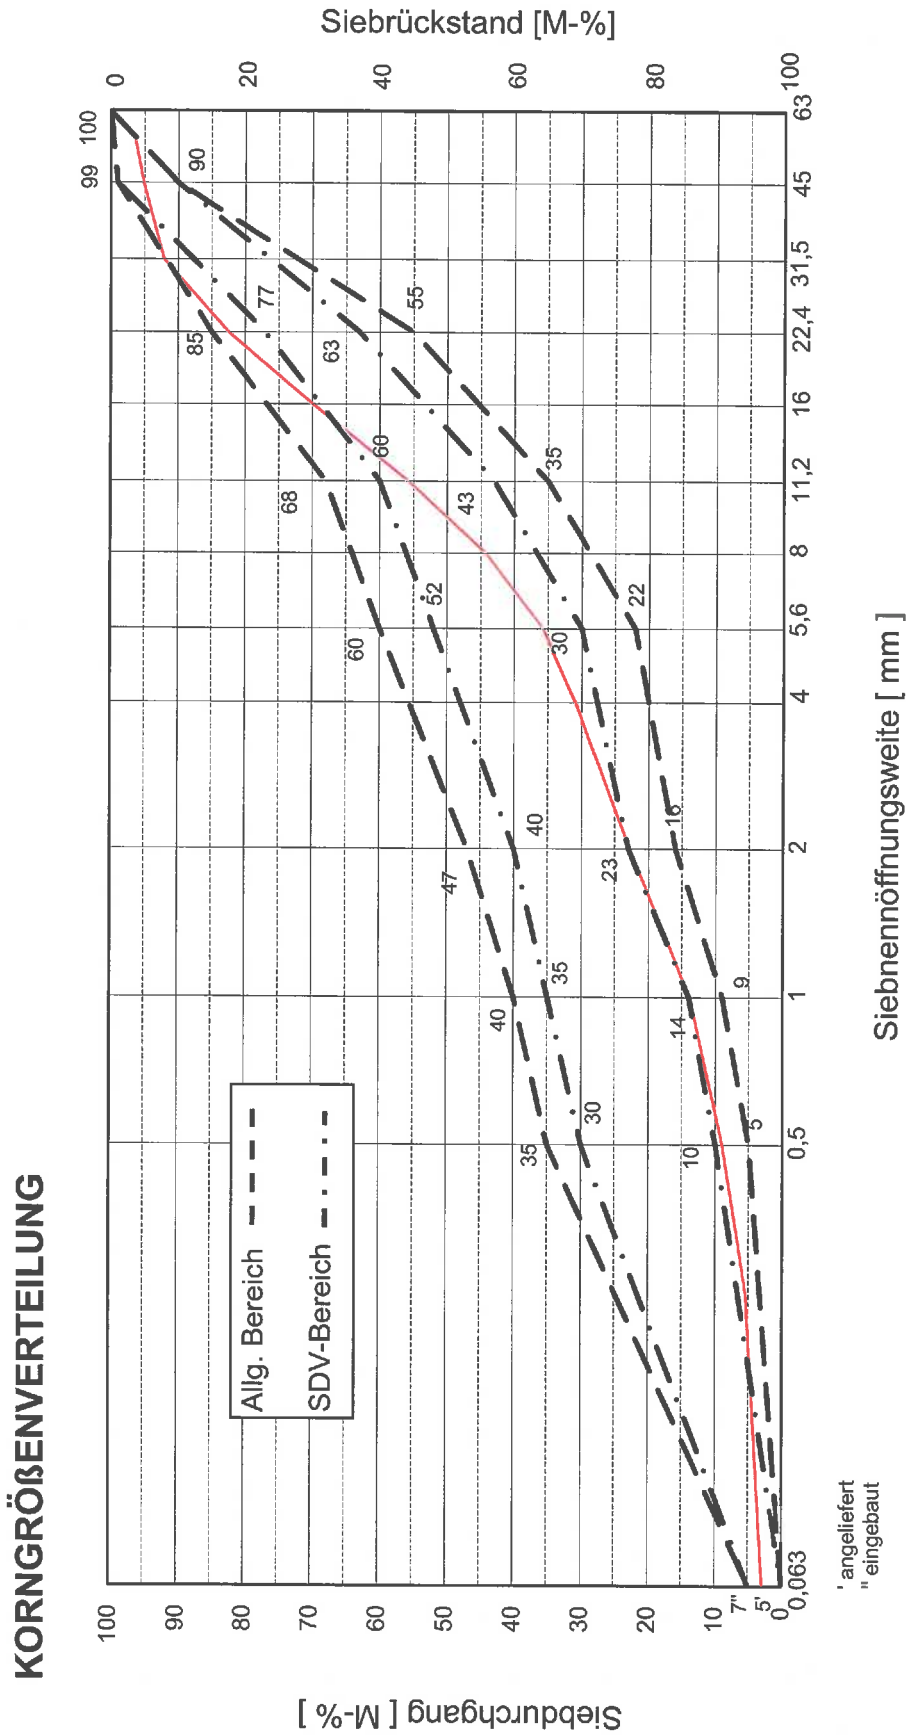


' angeliefert  
 " eingebaut

— STS 0/45


Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm  
 für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 04 bzw. ZTV SoB-StB 04

**KORNGRÖßENVERTEILUNG**

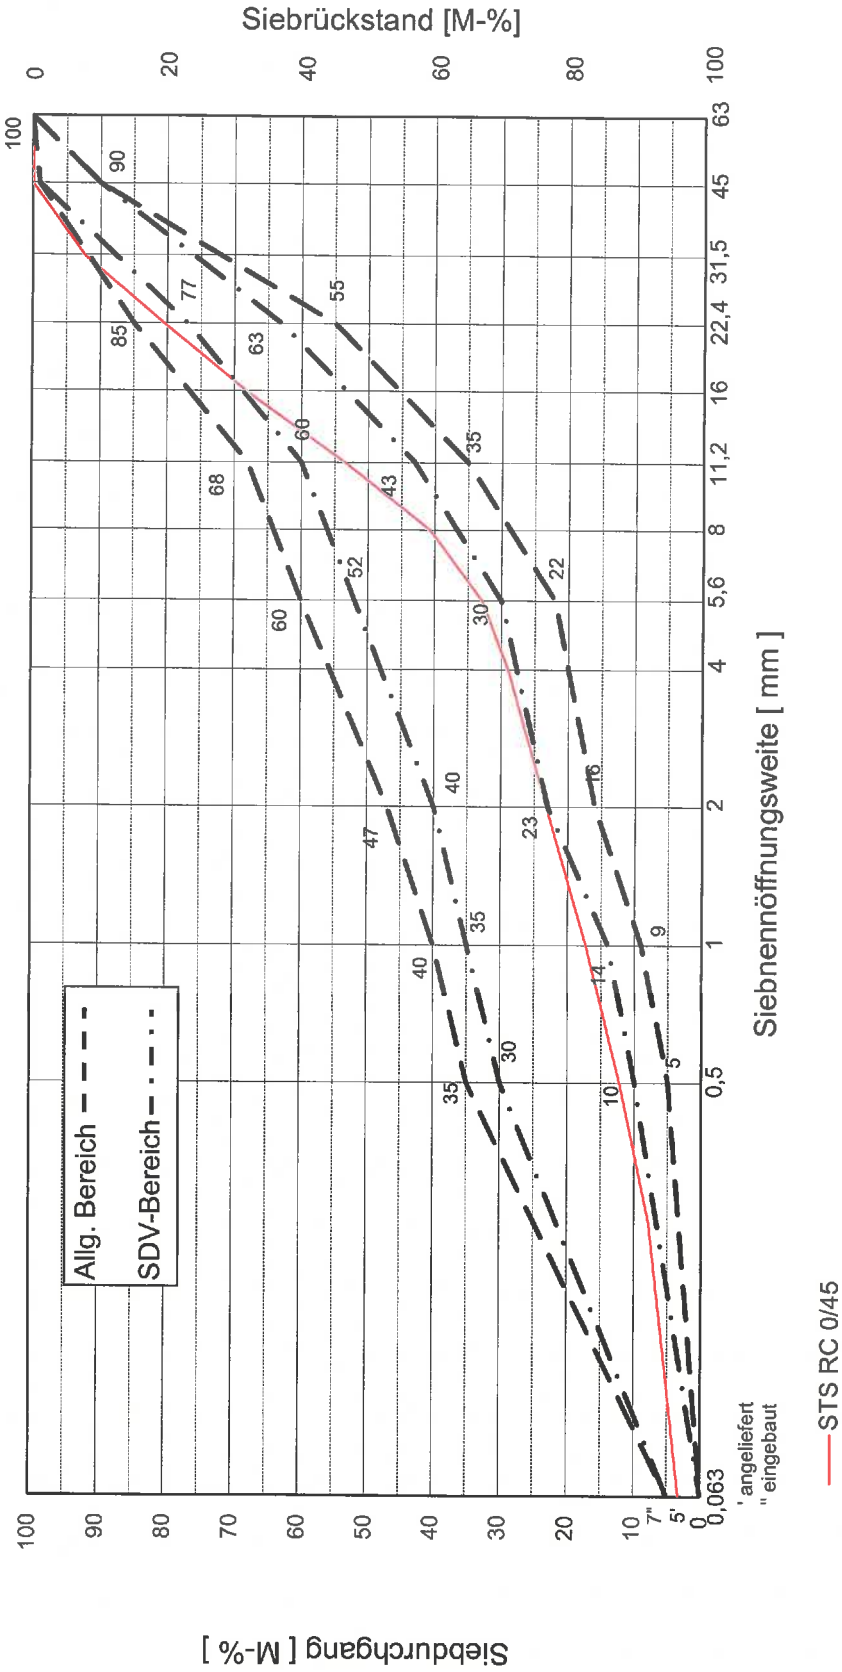


Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm  
 für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 04

# KORNGRÖßENVERTEILUNG

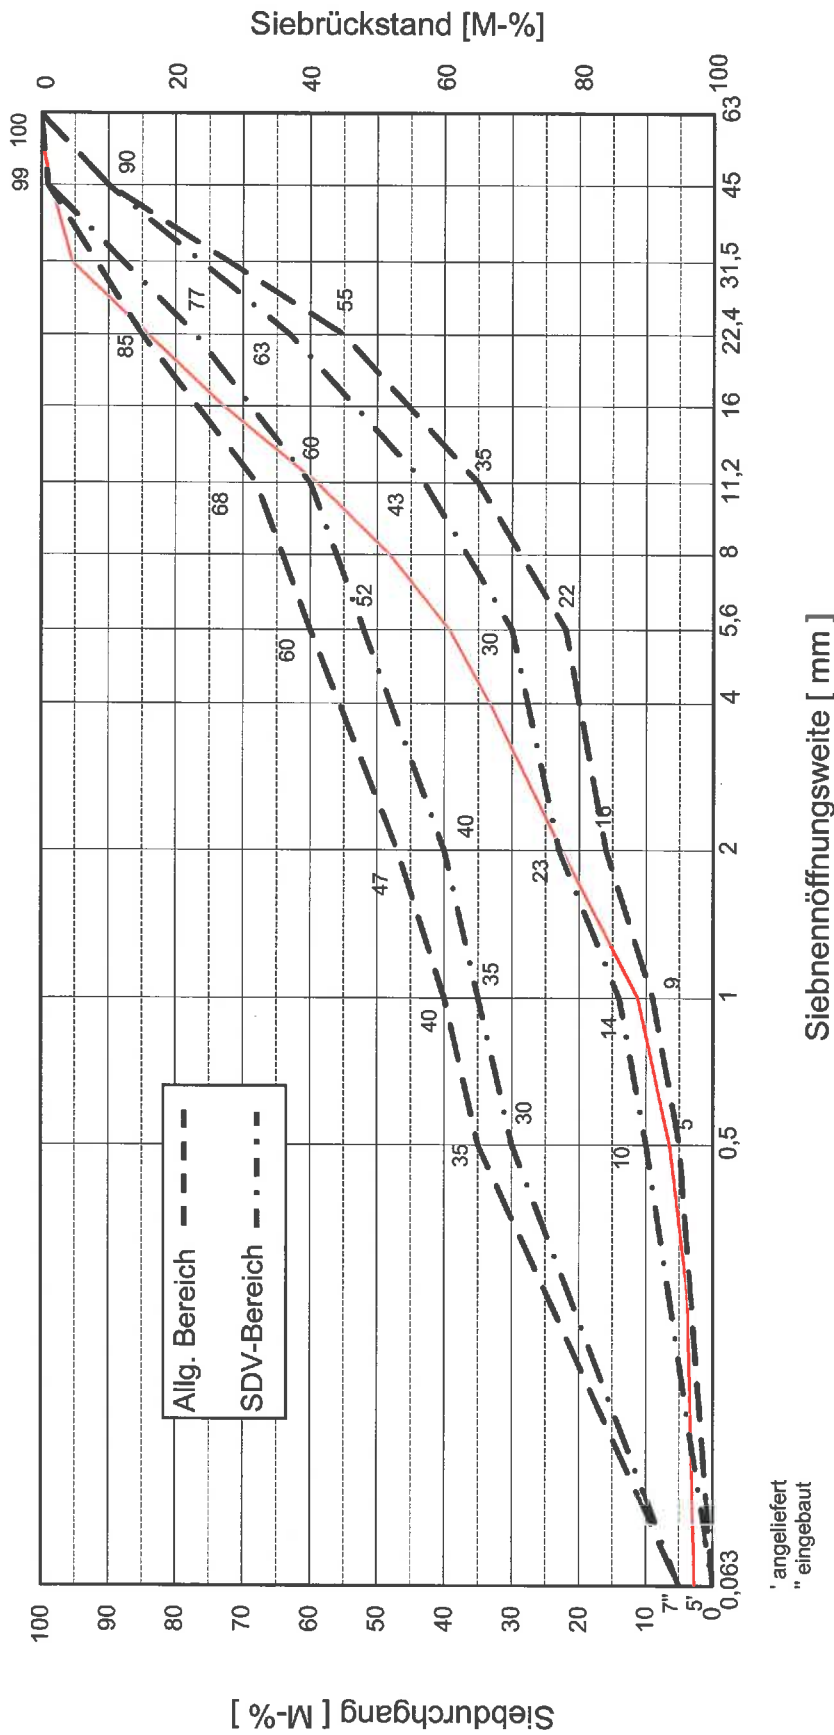

**KORNGRÖßENVERTEILUNG**

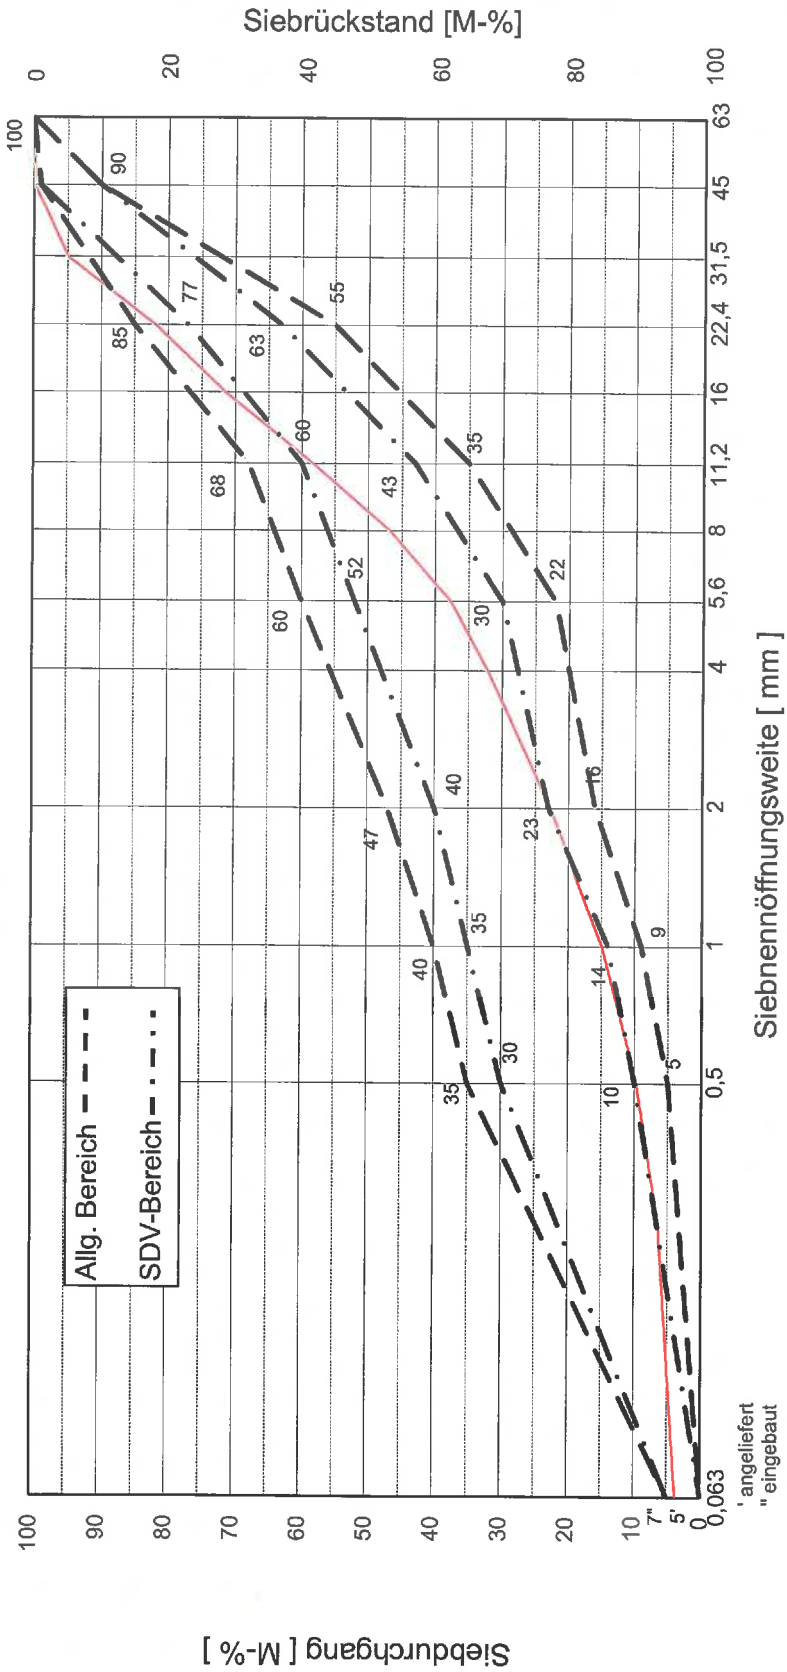

— KGW -0/45 RC

Sieblinienbereich für Baustoffgemische 0/45 mm  
 für Kies- und Schottertragschichten nach TL SoB-StB 04